

KMAXINC.



TEL-HUB/4G

オートダイヤルフォン

セパレート接続で用途拡大!

- マルチキャリア
- リモート機能
- セパレート接続



4G-VoLTE
「テレハブ」

KWT-65


主な特長



マルチキャリア
docomo・SoftBank・auから
お選びいただけます



リモート機能
かけ先電話番号変更・音量
調節・時間でかけ先変更



セパレート接続
電話機と別々に世知可能・
電源の増設不要

詳細は...


WWW.EKMAX.COM

➔ 導入事例 --- 設置についてはお問い合わせください




➔ システム

- オートダイヤル (SoftBank, NTTdocomo, au 4G回線を利用可能)
 - ・受話器をあげるだけで登録された相手先に電話がかかります
- リモート制御
 - ・登録先の電話番号変更、音量調節 (送話・受話)、再起動
 - ・時間帯によって発信先を変更できます (SMS)
- 電話の着信も可能!
 - ・着信機能 (着信番号の制限設定もできます)
- 簡単に設置!
 - ・設置は付属のACアダプタを電源に差し込むだけです
- 屋外設置
 - ・屋外用キャビネットをご用意します (オプション)

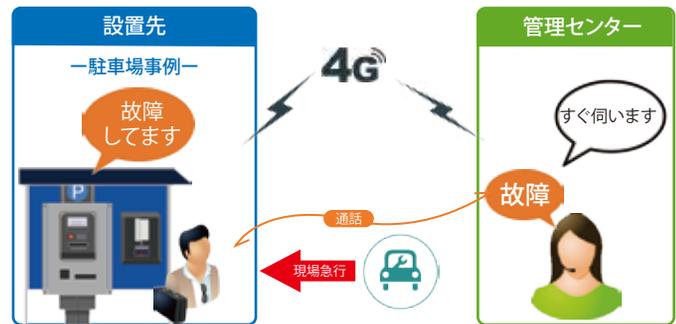

各部の名称/機能

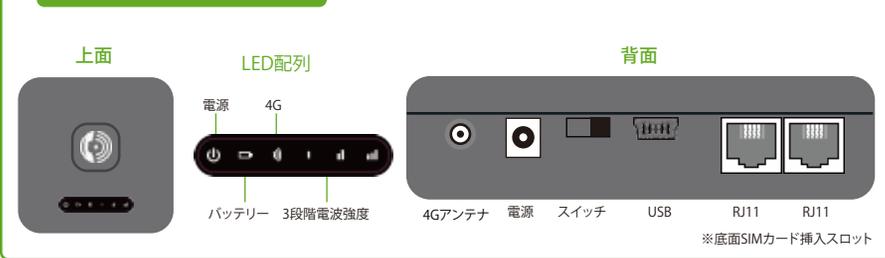

接続電話機



4Gアンテナ



オプション



➔ 主な仕様

一般仕様		通信部/外部接続	
電源電圧	AC入力電圧: 100V~240V DC入力電圧: 9V~12V	通信部	4G LTE, LTE Cat.4 Downlink: 150Mbps
最大電流	700mA (DC9V、充電電流を除く)		通信キャリア (NTTdocomo, Softbank, au)
バッテリー	1000mAhリチウム電池 (オプション)	動作温度	0~+50°C
	最大充電電流600mA	相対湿度	10%~90%
ポート	接続 (RJ-11) 2ポート (マルチ接続可能)	本体サイズ	120mm(W) x 120mm(D) x 35mm(H)
USB	PC接続して4Gネットワークを利用可能	外部アンテナ	SMAアンテナコネクタ (オプション: 延長アンテナ)

⚠ 安全に関するご注意

■ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

お問合せは・・・



株式会社ケイマックス

〒243-0423 神奈川県海老名市今里2-5-12
 TEL: 046-235-1121 FAX: 046-235-1181
 E-mail: info@ekmax.com

ケイマックスホームページ

<http://www.ekmax.com>

・このカタログの内容についてのお問合せは左記にご相談ください。または当社におたずねください。

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●画面はハメコミ合成です。
- 本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税付加されますので、ご承知おき願います。工事費・調整費も別途消費税がかかります。
- カタログ掲載の各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。